

DELTA

PREVENTION

VSS SafetyLine





LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE



LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE

VSS SafetyLine


- Délimitation visuelle permanente d'un périmètre de sécurité
- Modulaire : peut être combinée aux garde-corps Delta Prevention afin de sécuriser l'ensemble de la toiture à faible coût
- Évolutif : peut être convertie en garde-corps
- Autoportant : 100 % sans perforation
- Conforme aux normes de ligne d'avertissement permanente de OSHA
- Installation rapide
- Ne peut remplacer l'utilisation d'un système anti-chute

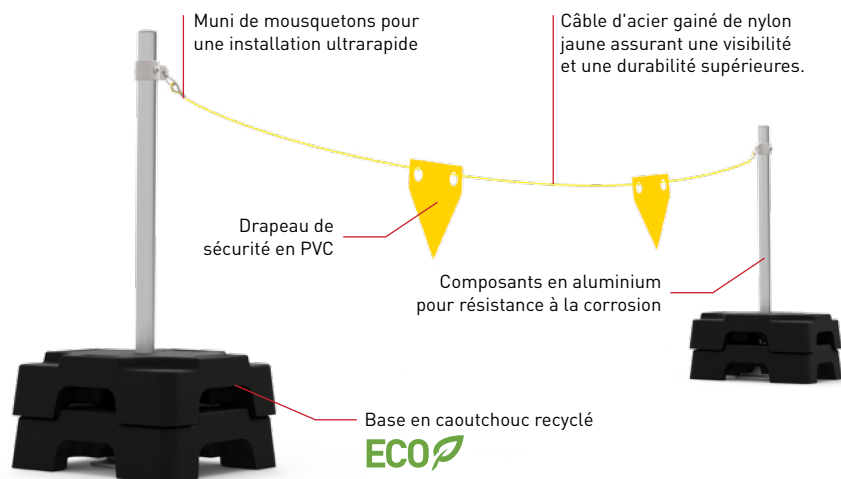

Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux.
Les câbles de 12,5' et 20' sont livrés préassemblés avec les mousquetons

Installation typique de VSS SafetyLine combinée à des sections de garde-corps Delta Prevention.

Résultat : le périmètre complet est délimité et protégé.

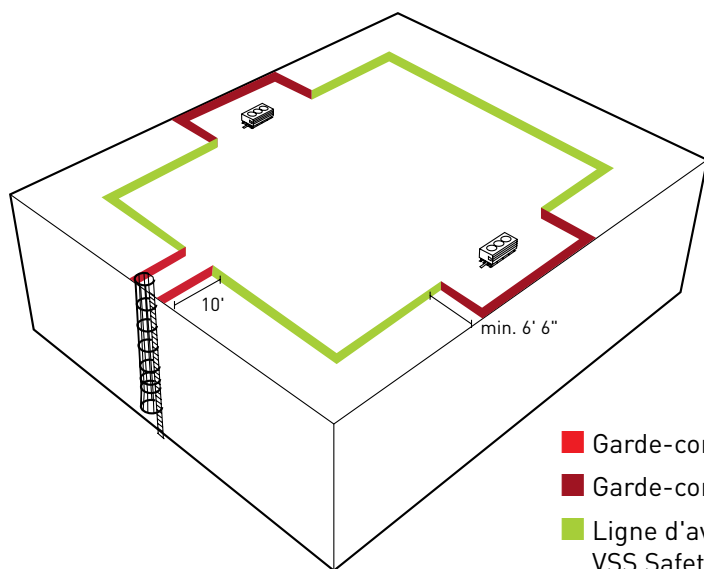

Spécifications:

Distance max entre les poteaux :	240"
Longueur maximum - début/fin de ligne :	150"
Hauteur maximum du câble permise :	39" du sol
Hauteur du câble minimum permise :	34" du sol
Câble - matériel :	acier, revêtement de nylon jaune
Câble - diamètre :	1/4"
Drapeau - matériel :	yellow nylon
Distance max entre chaque drapeau :	72"
Contrepoids :	50 lb/base
Contrepoids - matériel :	caoutchouc recyclé
Tuyaux & poteaux :	aluminium 6061-T6
Tuyaux & poteaux - diamètre extérieur :	1,9"
Raccords - matériel :	acier galvanisé
Quincaillerie :	acier inoxydable
Couple de serrage :	30 lb/pi (CL201: 20 lb/pi)
Utilisation :	permanente, temporaire
Brevet de design :	#162620
Conforme à :	CSTC: 2.9.4.1 OSHA: 1926.502(f)
Garantie :	10 ans

Le produit final peut différer de celui présenté ici

CONTACTEZ-NOUS AFIN DE PROTÉGER VOS ACTIFS

DELTA
PREVENTION

7000, boulevard Industriel
Chambly (Québec) J3L 4X3

1 844 855-4273
info@deltaprevention.com

DLT16005