



PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT

Les passerelles de franchissement Delta Prévention permettent d'enjamber les tuyaux, les parapets ou les changements de niveau qui se retrouvent sur votre toit. Fabriquée au Québec et conçues pour s'assembler sans aucune soudure, les passerelles de franchissement Delta Prévention rendront la circulation sur votre toiture plus sécuritaire tout en augmentant la productivité.

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % autoportant
- Fabrication en aluminium
- Largeur standard : 32"
- Profondeur des marches : 10"
- Marche avec surface antidérapante
- Assemblage mécano boulonné sans soudure
- Expédiée partiellement assemblée
- Fabriquée au Québec

POURQUOI INSTALLER UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT?


Augmentez la productivité tout en protégeant les employés et les équipements en améliorant la circulation sur votre toiture avec une passerelle de franchissement.

Une passerelle de franchissement permet à un travailleur de franchir en toute sécurité des obstacles au lieu d'avoir à les contourner ou à les enjamber. Une passerelle de franchissement bien positionnée peut également protéger l'équipement des dommages causés par le trafic piétonnier, réduisant ainsi les coûts d'entretien et les temps d'arrêt improductifs.




TYPES DE CONFIGURATION

POUR OBSTACLE AU MÊME NIVEAU



POUR NIVEAUX DE TOIT DIFFÉRENTS

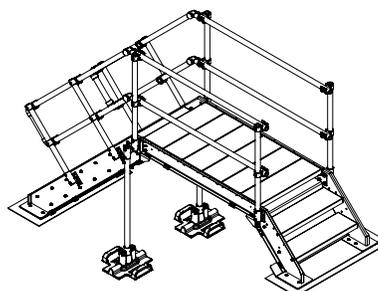

DIMENSIONS STANDARDS

HAUTEUR #1	PLATEAU	HAUTEUR #2				
		24"	36"	48"	60"	72"
24"	40"	C0244024	C0364024	C0484024	C0604024	C0724024
	50"	C0245024	C0365024	C0485024	C0605024	C0725024
	60"	C0246024	C0366024	C0486024	C0606024	C0726024
36"	40"	C0364024	C0364036	C0484036	C0604036	C0724036
	50"	C0365024	C0365036	C0485036	C0605036	C0725036
	60"	C0366024	C0366036	C0486036	C0606036	C0726036
48"	40"	C0484024	C0484036	C0484048	C0604048	C0724048
	50"	C0485024	C0485036	C0485048	C0605048	C0725048
	60"	C0486024	C0486036	C0486048	C0606048	C0726048
60"	40"	C0604024	C0604036	C0604048	C0604060	C0724060
	50"	C0605024	C0605036	C0605048	C0605060	C0725060
	60"	C0606024	C0606036	C0606048	C0606060	C0726060
72"	40"	C0724024	C0724036	C0724048	C0724060	C0724072
	50"	C0725024	C0725036	C0725048	C0725060	C0725072
	60"	C0726024	C0726036	C0726048	C0726060	C0726072

DIMENSIONS HORS-STANDARDS

Pour obtenir une soumission pour une passerelle hors de nos dimensions standards, simplement nous fournir les dimensions de l'obstacle qui correspondent à votre situation.



FICHE TECHNIQUE

Largeur des marches :	32" (812.8 mm)
Largeur hors tout :	54.75" (1390 mm)
Profondeur des marches :	10" (254 mm)
Distance entre les marches :	7.5" (190.5 mm)
Hauteur maximale (du tablier au sol) :	72" (1828.8 mm)
Longueur maximale (du tablier) :	60" (1524 mm)
Matériel des marches :	Aluminium 5052-H32
Matériel des limons :	Aluminium 5052-H32
Matériel de la quincaillerie :	Acier inoxydable (18-8 SS)
Matériel des raccords :	fonte avec galvanisation à chaud & électrodéposition
Matériel des tuyaux et poteaux :	Aluminium 6061-T6 anodisé
Tuyaux & poteaux - diamètre extérieur :	1,9" (50.8 mm)
Capacité - tablier :	Testée jusqu'à 2235 lb
Capacité - marche (charge linéaire verticale) :	Testée jusqu'à 580 lb